

ユニカンゴ-200

特長

大型建造物の、テーパー屋根が可能。
 広幅タイプで経済的な屋根材です。
 底幅が広がり作業性が向上します。

用途


●工場・倉庫などの大型建造物。

材質


亜鉛鉄板・カラー鉄板・ガルバリウム鋼板・塩ビ鋼板・
 フッ素樹脂鋼板・ステンレス・チタン

断熱・防露・防音


ダンエース鋼板・ダンエース準不燃鋼板・ダンエース
 不燃鋼板・ダンエース耐火鋼板

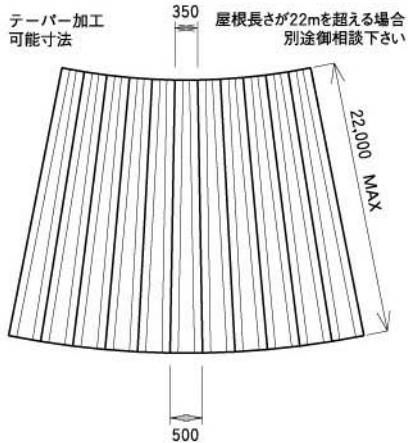

断面形状

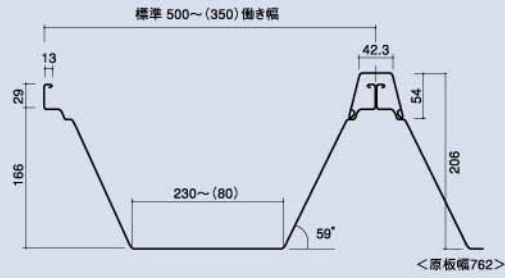

カンゴ部詳細・標準部品



断面性能

板厚 mm	0.8	1.0	1.2	
単位重量	kg/m	6.20	7.68	9.44
	kg/m ²	12.40	15.36	18.89
負圧	Ixcm ⁴ /m (断面2次モーメント)	472	606	707
	Zxcm ³ /m (断面係数)	38.7	49.8	61.2

■断面性能 JISA6514曲げ耐力試験をしたものです。

設計参考仕様

使用板幅	762mm
板厚	0.80mm~1.20mm
働き幅	500mm
1m当り必要な枚数	2m
勾配	3/100以上

■自然曲率半径200m以上



高知市総合競技場

許容スパン

