

# ラインエース

## 特長

特殊吊子止めの為、材料の伸縮による漏水の心配が無く、建設省耐火構造認定木毛板との組み合わせで30分耐火構造となります。そして定尺製品はすべて工場生産のため、必要部品が均一化され、そのうえ運搬・施工も容易になりました。

## 用途

体育館・学校・工場・レジャー施設などの大型建築物から一般住宅まで幅広く採用され、好評を集めています。

## 材質


カラー鉄板・ガルバリウム鋼板・塩ビ鋼板・フッ素樹脂鋼板・カラーアルミ・カラステンレス

## 断熱材


ポリエチレンフォーム・グラスウールボード・木毛セメント板・木片セメント板・ウレタンボード・ALC板

## 断面形状


### ラインエースⅠ型

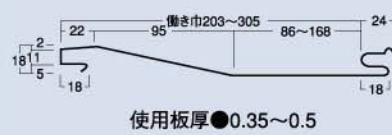


### ラインエースⅡ型

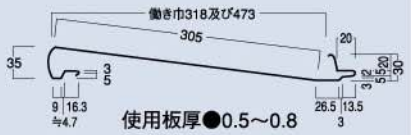


### ラインエースⅢ型

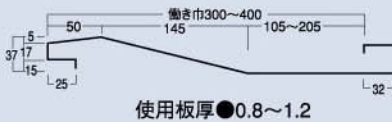

### ラインエースⅣ型(外壁用)

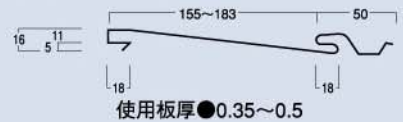

## 納まり図

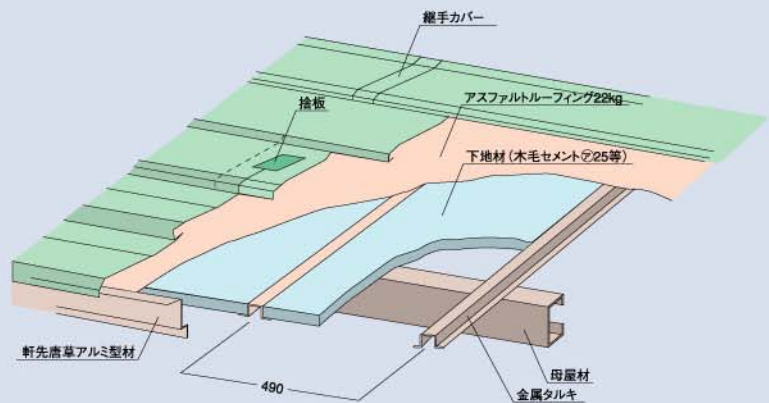

## 設計参考仕様

	ラインエースⅠ型	ラインエースⅡ型	ラインエースⅢ型	ラインエースⅣ型(外壁用)
使用板厚	0.35mm~0.50mm	0.50mm~0.80mm	0.80mm~1.20mm	0.35mm~0.50mm
働き幅	203~305	318及び473	300~400	155~183
勾配	25/100以上			



大川郡クリーンセンター