

キャップ式瓦棒 サーフ瓦棒

特長

従来のアーチ加工ではプラスrのみの成型しか出来ませんがサーフ瓦棒はマイナスrの成型が可能ですので波の様な形状に対応出来ます。又アーチ半径が最小で5mと小さく成型出来ます。キャップ式の為きれいに仕上がります。ハゼ締め不要の為工期が短縮出来ます。

用途


ビル・マンション・店舗・レジャー施設・体育館等

材質


カラー鉄板・ガルバリウム鋼板・塩ビ鋼板・フッ素樹脂鋼板・カラーアルミ・カラーステンレス・チタン

断熱材

木毛セメント板・木片セメント板・グラスウールボード・ALC板・ウレタンボード

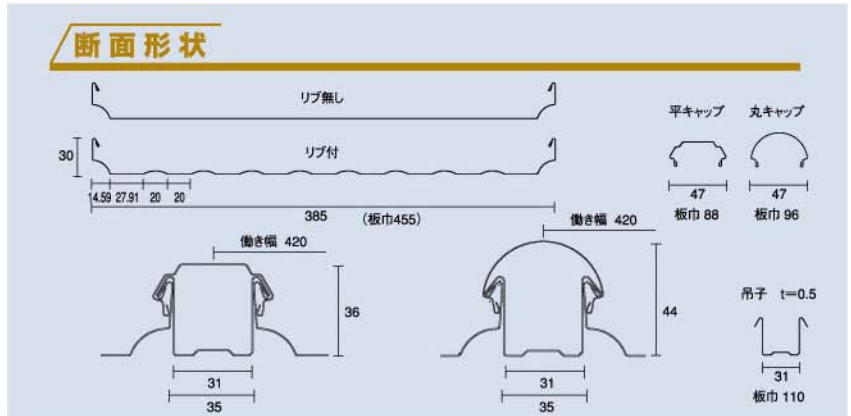

対応可能形状例

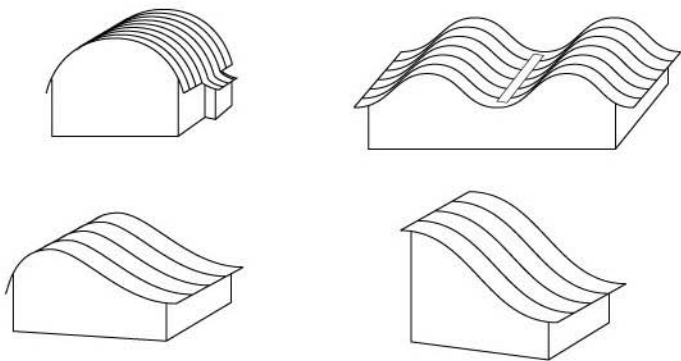

設計参考仕様

使用板厚	0.4*mm~0.6mm	
働き幅	420	
アーチ加工半径	t=0.4	10m以上
	t=0.5・0.6	5m以上 (SUS除く)
	SUS	10m以上
屋根勾配	5/100以上 (屋根長さによる)	
ルーフィング	アスファルト ルーフィング 22kg以上	

